

UCPX 00 Series - Plummer block housing units

Cast iron housing, radial insert ball bearing with grub screws in inner ring. Temperature range -30°C to +110°C



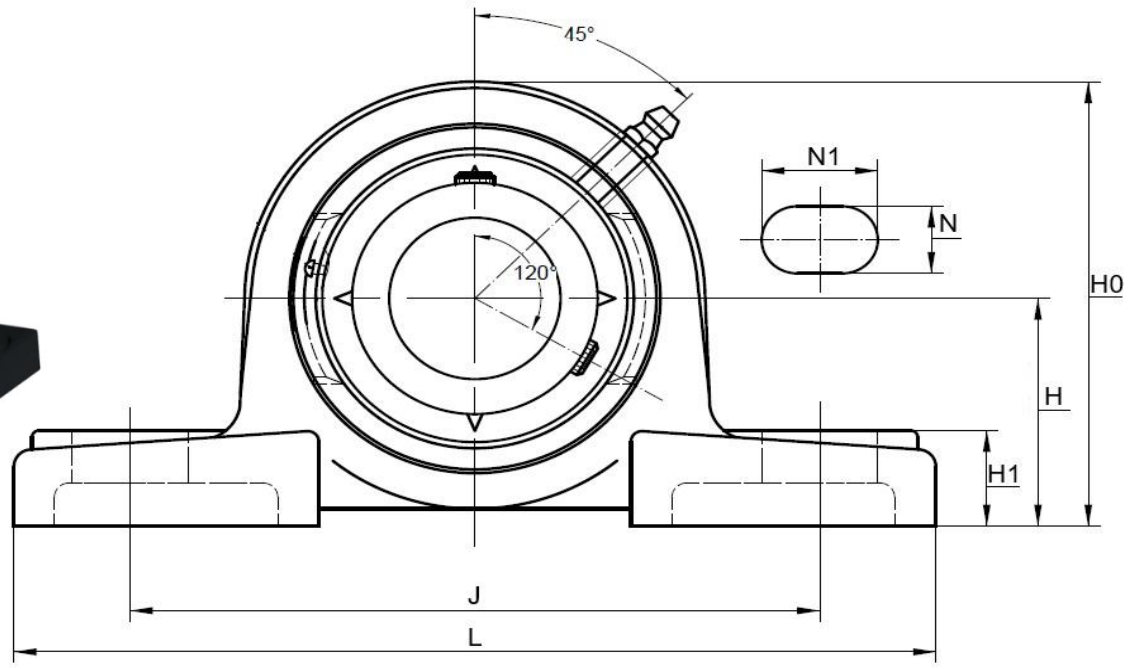

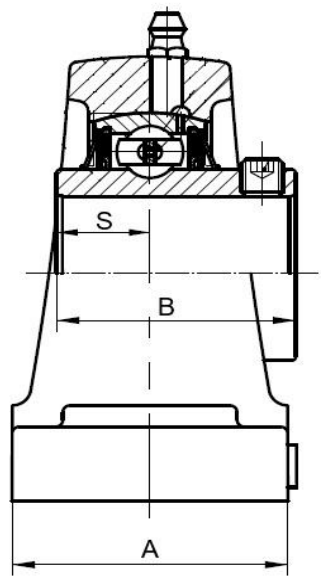

Part No.	d	Dimensions (mm)											Bolt size	Bearing No.	Housing No.	Weight (kg)
	mm	H	L	J	A	N	N_1	H_1	H_0	S	B	Q				
UCPX05	25	44,4	159	119	51	17	25	18	85,0	15,9	38,1	M6	M14	UCX05	PX05	1,5
UCPX06	30	47,6	175	127	57	17	20	20	94,0	17,5	42,9	M6	M14	UCX06	PX06	2,10
UCPX07	35	54,0	203	144	57	17	25	22	105,0	19,0	49,2	M6	M14	UCX07	PX07	2,70
UCPX08	40	58,7	222	156	67	20	32	26	113,0	19,0	49,2	M6	M16	UCX08	PX08	3,30
UCPX09	45	58,7	222	156	67	20	32	26	116,0	19,0	51,6	M8x1	M16	UCX09	PX09	3,60
UCPX10	50	63,5	241	171	73	20	30	27	126,0	22,2	55,6	M8x1	M16	UCX10	PX10	4,30
UCPX11	55	69,8	260	184	79	25	30	30	139,0	25,4	65,1	M8x1	M20	UCX11	PX11	4,90
UCPX12	60	76,2	286	203	83	25	40	32	152,0	25,4	65,1	M8x1	M20	UCX12	PX12	5,80
UCPX13	65	76,2	286	203	83	25	28	32	154,0	30,2	74,6	M8x1	M20	UCX13	PX13	7,60
UCPX14	70	88,9	330	229	89	27	40	35	171,0	33,3	77,8	M8x1	M22	UCX14	PX14	7,60
UCPX15	75	88,9	330	229	89	27	30	35	175,0	33,3	82,5	M10x1	M22	UCX15	PX15	11,40
UCPX16	80	101,6	381	283	102	27	30	40	195,0	34,1	85,7	M10x1	M22	UCX16	PX16	15,00
UCPX17	85	101,6	381	283	102	27	60	42	200,0	39,7	96,0	M10x1	M22	UCX17	PX17	11,50
UCPX18	90	101,6	381	283	111	27	30	40	204,0	42,9	104,0	M10x1	M22	UCX18	PX18	13,30
UCPX20	100	127,0	432	337	121	33	36	45	244,0	49,2	117,5	M10x1	M27	UCX20	PX20	16,10